


# بنام خدا

آموزش تصویری استفاده از نرم افزار مدیریت ایستگاه پمپاژ (سکاپ)

در صورت درخواست پسورد جهت روشن و خاموش کردن پسورد 4 رقمی شخصی دریافت شده از شرکت را تایپ کنید.

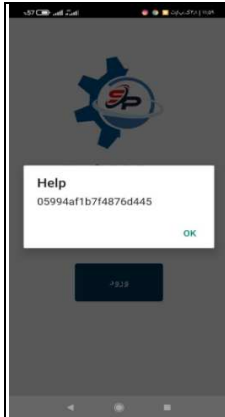

1- ارسال 8 رقم کد منحصر به هر گوشی به کاربر شرکت



2- دریافت کد 9 رقمی از کاربر شرکت و فعالسازی نرم افزار



3- اجازه دادن به نرم افزار برای ارسال و دریافت پیامک



4- تعیین سیمکارت جهت ارسال پیامک (انتخاب سیم کارتی که توسط شرکت به دستگاه معرفی شده است)



5- معرفی ایستگاه در گزینه ایستگاهها با تفکیک استان و شهرستان




6- انتخاب ایستگاه با کلیک بر روی ایستگاه به عنوان پیش فرض




7- سیمکارت انتخاب شده و ایستگاه به عنوان پیشفرض معرفی شده نرم افزار آماده به کار میباشد.



8- درخواست وضعیت ایستگاه و خواندن در صندوق پیام (در صورت دریافت نکردن پیام درخواست وضعیت را تکرار نکنید و با کاربر شرکت تماس بگیرید.

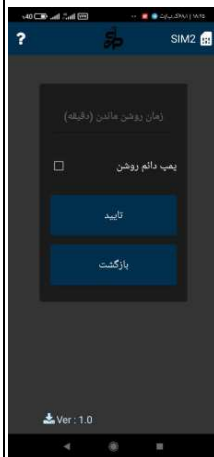

9- روشن کردن برای روشن کردن پمپ خارج از تله متری (بصورت دائم یا زماندار (دقیقه)) استفاده میشود. بعد از روشن کردن دائم برای بازگشت به حالت نرمال حتما باید دکمه بازگشت به تله متری ارسال شود. پسورد روشن کردن زکاربر شرکت دریافت شود

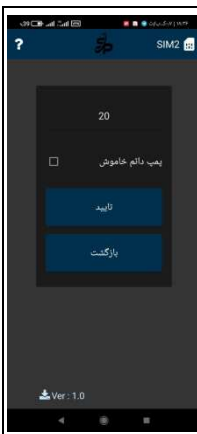

10- خاموش کردن  
دقیقا عملکردی مانند  
روشن کردن دارد فقط  
عملیات خاموش کردن  
پمپ را انجام میدهد.

پسورد خاموش کردن از کاربر شرکت  
دریافت شود



11- در صندوق پیام در  
آخر پیام ها اگر کنترل  
پمپ روشن یا خاموش  
باشد سیستم از حالت  
کنترل تله متری خارج وبا  
توجه به درخواست کاربر  
بصورت دائم یا زماندار به  
عملکرد خود ادامه میدهد.  
در حالت تله متری  
عبارت (کنترل پمپ نرمال )  
نمایش داده میشود.

## 12- صندوق پیام

پیامهای دریافتی از دستگاه بصورت کدمیاشد نرم افزار کد ها را خوانده تحلیل کرده و متن فارسی نمایش داده میشود.

(اولین پیام در لیست آخرین پیام دریافتی از دستگاه میباشد)



## 13- گزینه بازگشت به تله

متری فقط برای زمانی است که ما دستور

روشن یا خاموش خارج از تله متری ارسال کرده ایم.



## 14- گزینه ریست

سافت استارتر بصورت آپشن میباشد در صورت اتصال رله های خروجی به سافت استارتر فعال میشود.

